

洩放閥和清洗閥

BP3 系列

介紹

v洩放閥可用於儀表裝置，如多閥歧管或儀表閥，以便在拆除儀表之前將訊號管線壓力排放到大氣中或協助校準。

特點


- v 最大工作壓力達10000 psig (689 bar)
- v 工作溫度從-65°F 至850°F (-53°C 至454°C)
- v 緊湊設計，安裝簡單
- v 後止動鎖防止閥桿意外拆卸
- v 閥桿內部的通道將排出系統管線中多餘的液體或氣體
- v 316不銹鋼和合金R-405或其他材料
- v 多種介面類型可選



壓力-溫度額定值


閥體材質	316 SS	R-405
溫度, °F (°C)	工作壓力, psig (bar)	
-65(-53) 至100 (37)	10000 (689)	10000 (689)
200 (93)	9290 (640)	8800 (606)
300 (148)	8390 (578)	8240 (567)
400 (204)	7705 (530)	7960 (548)
450 (232)	7435 (512)	7940 (547)
500 (260)	7165 (493)	7920 (545)
600 (315)	6770 (466)	—
650 (343)	6660 (458)	—
700 (371)	6480 (446)	—
750 (398)	6335 (436)	—
800 (426)	6230 (429)	—
850 (454)	6085 (419)	—

結構和材料標準

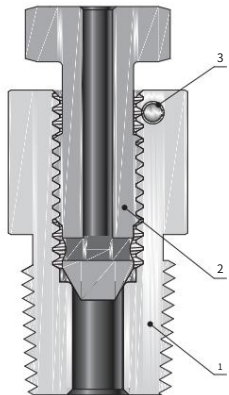

組件		閥體	
		材料等級 / ASTM規範	
		316 SS	合金 R-405
1	閥體	316 SS / A479	合金R-405 / B164
2	閥桿	316 SS / A479 合金R-405 / B164	
3	插釘	304 SS	304 SS

尺寸



基本訂購資訊介面類型和尺寸		尺寸, in. (mm)		
		A	B	C
BP3-NPT4-	1/4 NPT陽螺紋	1.35 (34.4)	5/8 (15.9)	7/16 (11.1)
BP3-NPT6-	3/8 NPT陽螺紋	1.46 (37.1)	7/8 (22.2)	
BP3-NPT8-	1/2 NPT陽螺紋			
BP3-MBT4-	1/4 BSPT陽螺紋	1.35 (34.4)	5/8 (15.9)	
BP3-MBT6-	3/8 BSPT陽螺紋	1.46 (37.1)	7/8 (22.2)	
BP3-MBT8-	1/2 BSPT陽螺紋			

√尺寸僅供參考，可更改。

訂購資訊

BP3		NPT4		316	
系列	進口類型	進口尺寸	閥體材質		
BP3	NPT NPT 陽螺紋	2 1/8 in.	316	316 SS	
	MBT BSPT 陽螺紋	4 1/4 in.	316L	316L SS	
	MBP BSPP 陽螺紋	6 3/8 in.	304	304 SS	
	MS ISO 261 陽螺紋	8 1/2 in.	304L	304L SS	
		14 M14x1.5	A405	合金R-405	
		20 M20x1.5			