


波紋管閥

BS4 系列

- 特性最大工
- 作壓力達1000 psig (68.9 bar) 工作溫度從-80°F 至600°F (-62°C 至315°C)
 - 可遞流量係數(Cv) : 0.11 0.28 至多種介面類型
 - 316不銹鋼
 - 面板和底孔安裝
 - 精密成形波紋管提供可靠密封
 - 組 非旋轉閥頭 有利於密封波紋管
 - 件及閥體密封無墊片
 - 所有閥門出廠測試氣質諸洩漏率小於4 ×10 std cm /s



結構材料標準


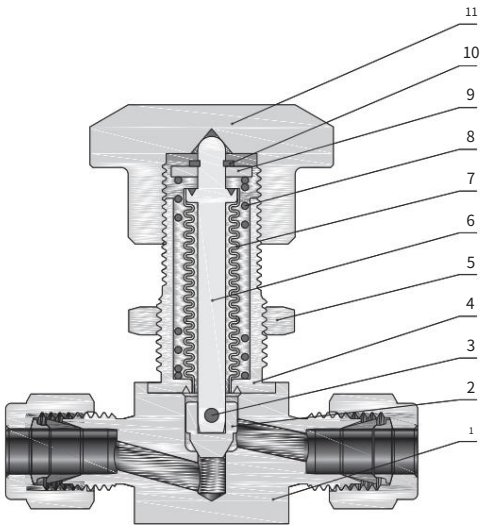


組件		材料等級/ASTM規範
1	閥體	316 SS / A479
2	閥頭	S17400 / A564
3	閥桿銷軸	420 SS
4	閥帽	316 SS / A479
5	螺帽	316 SS / A479
6	閥桿	420 SS
7	波紋管	321 SS / A269
8	彈簧	631 SS / AMS 5678
9	墊圈	316 SS / A240
10	擋圈	304 SS
11	手把	未經氧化處理的鋁


壓力-溫度額定值

溫度o, F (C)	工作壓力, psig (bar)	
	316不銹鋼閥頭司太立閥頭1000 (68.9) 1000	
-62 (-80) 至600 (315)	(68.9)	

流量係數70°F (20°C)

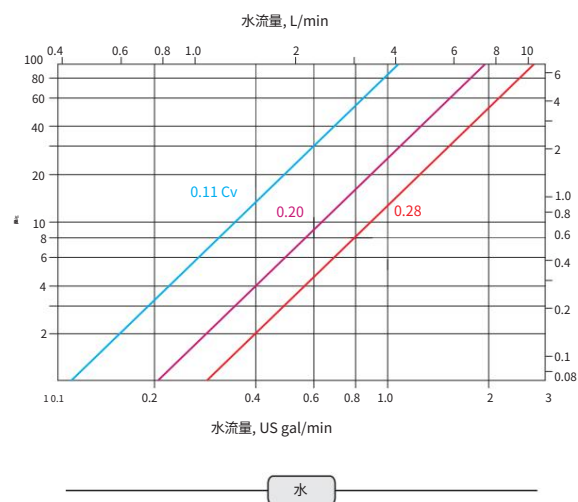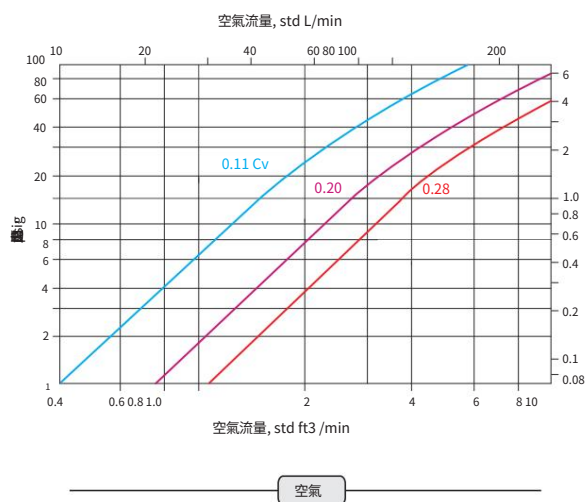

尺寸

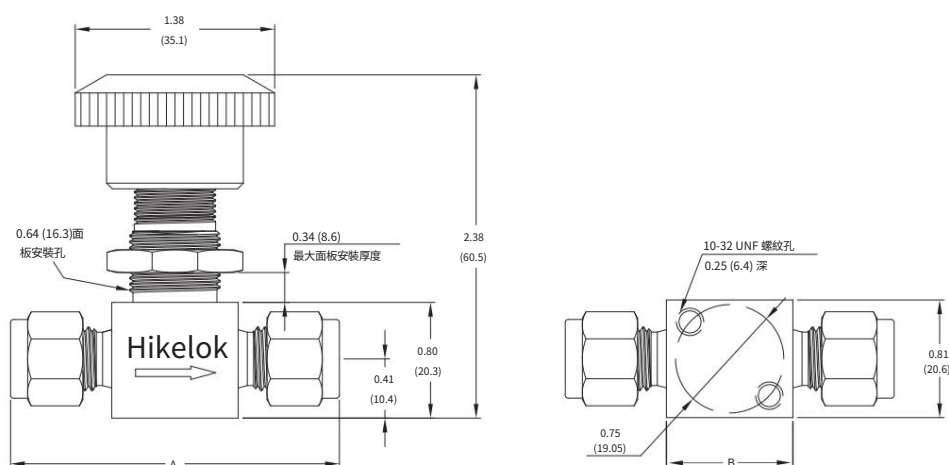

基本訂購資訊	接口類型和尺寸	通徑 in.(mm)		Cv	尺寸 in. (mm)	
		閥端端口			A	B
BS4-F2-04-	1/8 Hikelok雙卡套	0.148 (3.8)	0.082	0.11	2.09 (53.1)	0.88 (22.3)
BS4-F4-04-	1/4 Hikelok雙卡套		0.156 (4.0)	0.28	2.27 (57.7)	
BS4-M6-04-	6mm Hikelok雙卡套				1.94 (49.3)	1.04 (26.4)
BS4-FNPT4-04-	1/4 NPT陰螺紋		0.125 (3.2)	0.20	1.57 (39.9)	0.81 (20.6)
BS4-NPT2-04-	1/8 NPT陽螺紋		0.156 (4.0)	0.28	1.94 (49.3)	0.82 (20.8)
BS4-NPT4-04-	1/4 NPT陽螺紋				2.12 (53.8)	0.88 (22.3)
BS4-GFS4-04-	1/4 GFS陽螺紋				2.57 (65.3)	0.82 (20.8)
BS4-FGFS4-04-	1/4 GFS陰螺紋				1.5 (38.1)	
BS4-FBW6-FSW4-04-	3/8 Tube管對焊轉1/4 承插焊					




氣動執行器

特點

- ✓ 可靠的活塞設計，延長了循環壽命
- ✓ 低驅動壓力
- ✓ 鋁和不銹鋼組件

驅動模式

- ✓ 常閉-空氣開啟-彈簧關閉
- ✓ 常開-空氣關閉-彈簧開啟

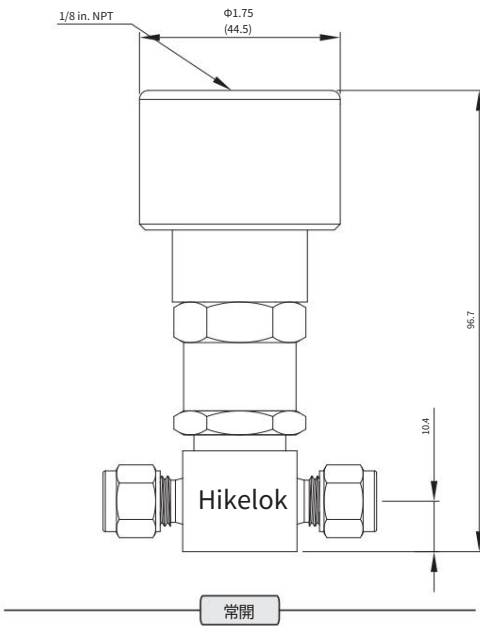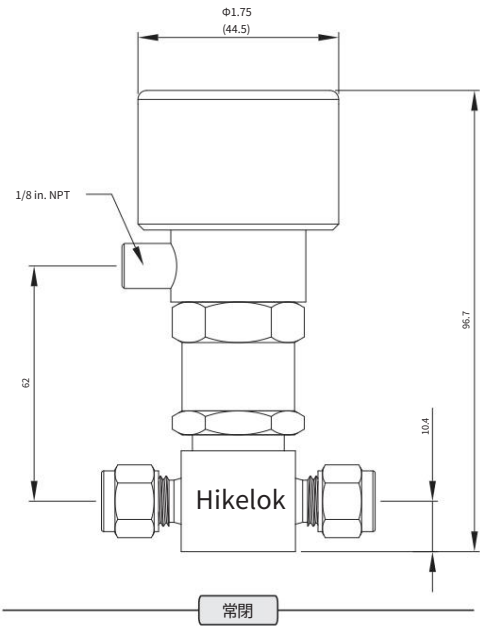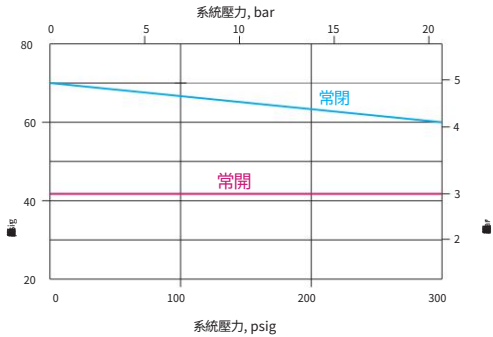

訂購資訊

BS4	F4	M6	04	NC	316			
系列	進口類型	進口尺寸	出口類型	出口尺寸	通徑閥頭材料	手把	閥體材質	
BS4	FBW 英制Tube 對焊	2 1/8 in.	出口類型及尺寸同進口 若出口類型及尺寸和進口相同省略	04	0.148 in. (3.8 mm)	同閥體 S司太立	綠色圓手柄 NC彈簧復位 /常閉 NO彈簧復位 /常開	316 316 SS
	FSW 英制Tube 插焊	4 1/4 in.						
	MBW 公制Tube 對焊	6 3/8 in. 或 6 mm						
	MSW 公制Tube 插焊	8 8 mm						
	FGFS GFS 陰螺紋							
	GFS GFS 陽螺紋							
	FNPT NPT 陰螺紋							
	NPT NPT 陽螺紋							
	FBT BSPT 陰螺紋							
	MBT BSPT 陽螺紋							
	F 英制雙卡套接頭							
	M 公制雙卡套接頭							