

減壓閥

PR5 系列

特點


- 容 輕盈緊湊的設計∨內部
- 感積低∨堅固的活塞
- 測設計 ∨提供安全性和可靠性∨用於非腐蝕性氣體（由於密封極
- 限） ∨面板安裝∨操作扭矩小 ∨調整方便∨

技術參數

- 口 最大進口壓力： ∨出 （3600 psig 248 bar）
- 壓力範圍： ∨
- 0-10 psig (0-0.68 bar), 0-25 psig (0-1.7 bar), 0-50 psig (0-3.4 bar), 0-100 psig (0-6.8 bar), 0-150 psig (0-10.3 bar), 0-150 psig (0-10.3 bar psi 0-150 (0-34.4 bar), 0-1000 psig (0-68.9 bar), 0-1500 psig (0-103 bar) 設計耐壓 :150% 最大工作壓力∨

- ∨洩漏
- 內部 :氣密性使用溫
- 度： ∨
- PCTFE: -40°F 至140°F (-40°C 至60°C)
- PEEK: -40°F 至392°F (-40°C 至200°C) 流量係數∨
- Cv = 0.06




結構材料標準

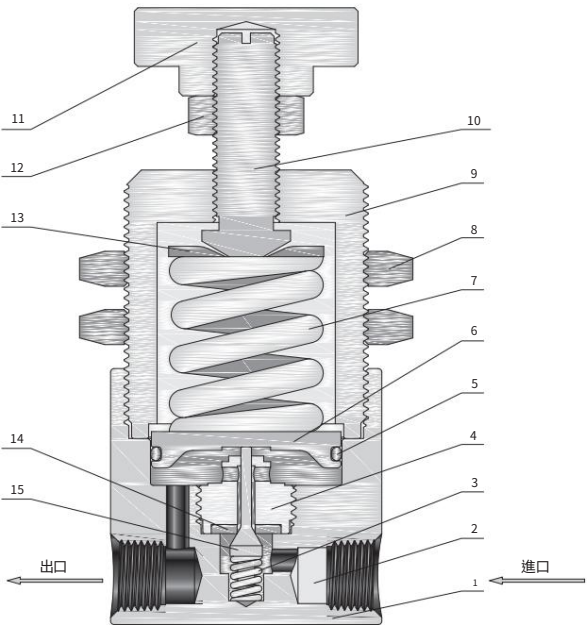




組件		材料等級
1	閥體	316 SS / ASTM A479
2	過濾器	316 SS / ASTM A276
3	彈簧	彈簧鋼
4	彈簧座	316 SS / ASTM A240
5	O型圈	FKM
6	活塞	316 SS / ASTM A276
7	彈簧	彈簧鋼
8	安裝螺帽	S17400 / ASTM B783
9	螺帽	316 SS / ASTM A276
10	閥桿	C63000 / ASTM B150
11	手把	尼龍PA66
12	螺帽	304 SS
13	彈簧按鈕	鍍鋅鋼
14	閥座	PCTFE / D1430
15	閥芯	316 SS / ASTM A276




尺寸(單位 :mm)

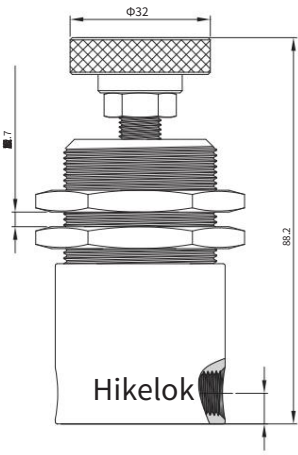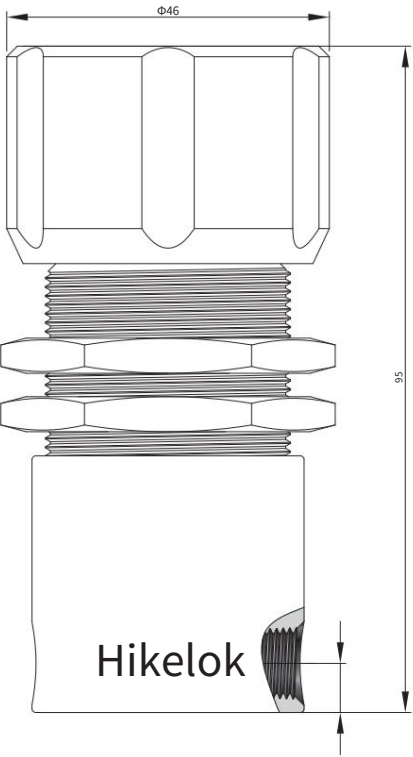

流量圖

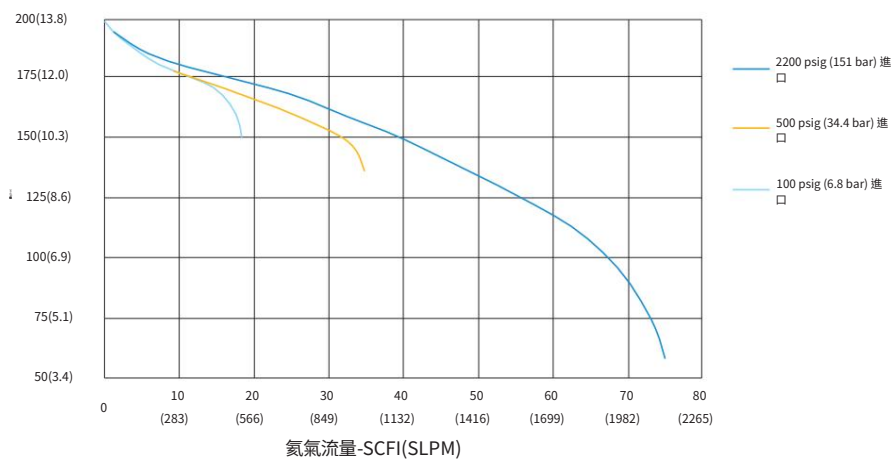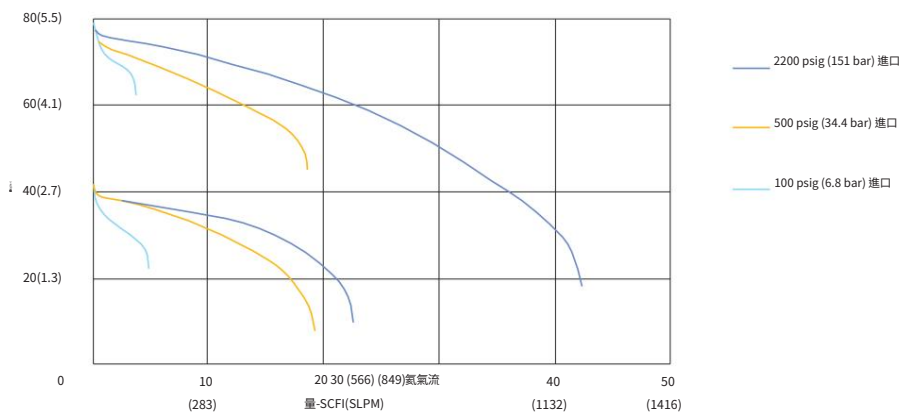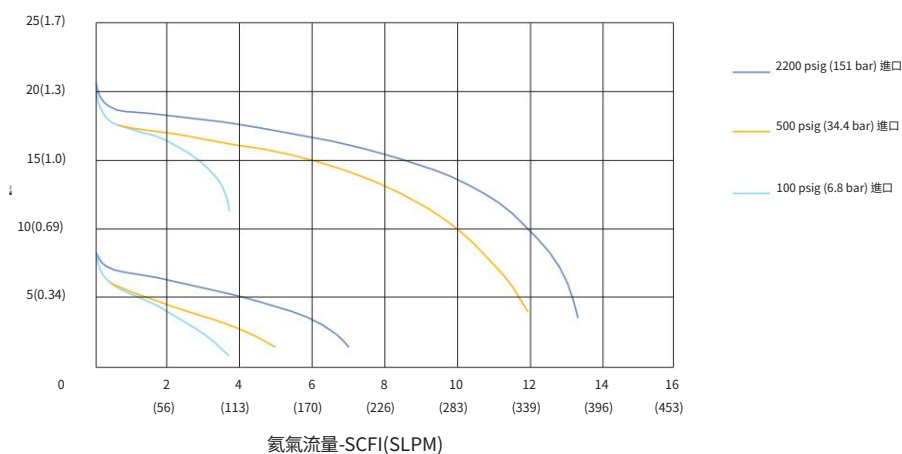

流道(註: HP=高壓孔 ;LP=低壓孔)

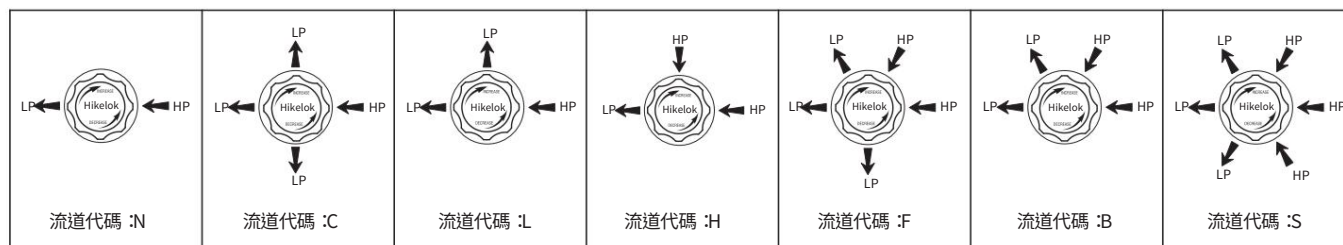

訂購資訊

PR5 — FNPT2 — H — 325G — K — 316L

系列	進口類型 出口類型	進口尺寸 出口尺寸	閥座材料	流道	進口壓力	出口壓力	壓力壓力表	手把類型	閥體材質
PR5	FNPT NPT 陰螺紋 FBT BSPT 陰螺紋	2 1/8 in.	PCTFE P PEEK	N無壓力表 L 1壓力表 H 1壓力表 C 1壓力表 B 2壓力表 F 2壓力表 S 2壓力表	3 3600 psig	1500 0-1500 psig 1000 0-1000 psig 500 0-500 psig 250 0-250 psig 100 0-100 psig 50 0-50 psig 25 0-25 psig 10 0-10 psig	無 G 壓力表	撥輪 K 旋鈕式把手	316 316 SS 316L 316L SS