




O型圈端面密封接頭

OFS 系列




螺帽

180




短管

180




焊接組件

181



本體

182



塞頭

184



O型圈

184

O型圈端面密封接頭

特點

- 供 可提供316、316L不銹鋼材料、O型圈密封提
- 進從臨界真空到高壓的完美防漏服務、易於安裝和維護、螺母處的測試端口便於
- 型行洩漏測試、完全包含O
- 封圈以實現最大效率、短管表面的光滑光潔度確保了可靠密
- 尺寸從1/8 至1 in.



工作壓力

乘 目錄工作壓力依ANSI/美國機械工程師協會B31.3計算、確定工作壓力應符合根據ANSI/美國機械工程師協會B31.1、將數值以0.94

工作溫度

OFS接頭的溫度範圍由O型圈材料確定、標準fluorocarbon
FKM O型圈、-25°F 至400°F (-31°C 至204°C)

材料標準


材料	棒料	鍛件
316 不銹鋼	ASTM A276, ASME SA479	ASTM A182, ASME SA182
316L 不銹鋼		

測試



在最大洩漏率為4 x 10⁻⁹ std cm³ /s 每秒的條件下、以氮氣測試OFS接頭

安裝說明

- 組裝壓蓋、螺帽、O型圈和本體、如下圖所示、用手旋緊螺帽
- 用扳手將螺帽鎖緊1/8-1/4 圈、同時平穩地固定接頭本體、直到扭力急遽上升

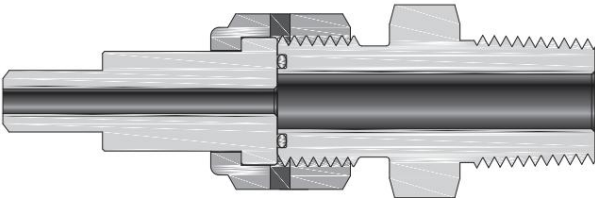

螺帽







陰螺紋

OFS尺寸in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)	
		L	G
1/4	FN-FOFS4-	0.66(16.8)	11/16
1/2	FN-FOFS8-	0.69(17.5)	1
3/4	FN-FOFS12-	0.81(20.6)	1 1/2
1	FN-FOFS16-	0.81(20.6)	1 3/4

Blind

OFS尺寸in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)	
		L	G
1/4	B-FOFS4-	0.44(11.2)	11/16
1/2	B-FOFS8-	0.56(14.2)	1
3/4	B-FOFS12-	0.75(19.1)	1 1/2
1	B-FOFS16-	0.81(20.6)	1 3/4

短管

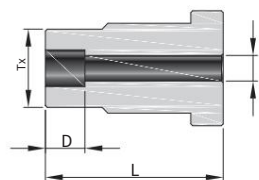

OFS Gland to Tube Adapter

OFS 尺寸in.	Tube 外徑in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)			壓力範圍 psig (bar)
			L	B	E	
1/4	1/4	OFS4-G-FT4-	1.31(33.3)	0.64(16.3)	0.17(4.3)	10200(702)
1/2	3/8	OFS8-G-FT6-	1.38(35.1)	0.70(17.8)	0.27(6.8)	7500(517)
	1/2	OFS8-G-FT8-	1.62(41.1)	0.96(24.4)	0.37(9.3)	6700(461)
3/4	3/4	OFS12-G-FT12-	1.80(45.7)	1.02(25.9)	0.58(14.7)	5800(399)
1	1	OFS16-G-FT16-	2.05(52.1)	1.30(33.0)	0.80(20.3)	4700(323)

OFS Gland to Tube Socket Weld


OFS 尺寸in.	Tube 外徑in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)				壓力範圍 psig (bar)
			L	D	E	Tx	
1/8	1/8	OFS2-G-FSW2-	0.77(19.6)	0.10(2.5)	0.09(2.3)	0.38(9.7)	15400(1061)
1/4	1/4	OFS4-G-FSW4-	0.77(19.6)	0.28(7.1)	0.18(4.6)	0.38(9.7)	6800(468)
1/2	1/2	OFS8-G-FSW8-	0.81(20.6)	0.38(9.7)	0.40(10.2)	0.60(15.2)	3000(206)
3/4	3/4	OFS12-G-FSW12- 0.94(23.9)	0.44(11.2)		0.62(15.7)	0.92(23.4)	3700(255)
1	1	OFS16-G-FSW16- 0.98(24.9)	0.62(15.7)	0.87(22.1)	1.19(30.2)		3000(206)

OFS Gland to Tube Socket Weld Reducing

OFS 尺寸in.	Tube 外徑in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)				壓力範圍 psig (bar)
			L	D	E	Tx	
1/4	1/8	OFS4-G-FSW2- 0.77(19.6)	0.10(2.5)		0.09(2.3)	0.29(7.4)	12600(868)
1/2	1/4	OFS8-G-FSW4- 0.81(20.6)	0.28(7.1)		0.18(4.6)	0.48(12.2)	10700(737)

OFS Gland to Male Tube Weld


OFS 尺寸in.	Tube 外徑in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)				壓力範圍 psig (bar)
			L	C	E	Tx	
1/4	1/8	OFS4-G-FBW2- 0.77(19.6)	0.28(7.1)		0.06(1.5)	0.38(9.7)	11200(771)
	1/4	OFS4-G-FBW4-	1.12(28.4)	0.41(10.4)	0.12(3.0)	0.38(9.7)	11200(771)
1/2	1/4	OFS8-G-FBW4-	0.91(23.1)	0.41(10.4)	0.12(3.0)	0.60(15.2)	11200(771)
	3/8	OFS8-G-FBW6-	0.84(21.3)	0.41(10.4)	0.23(5.8)	0.60(15.2)	8200(564)
	1/2	OFS8-G-FBW8- 1.06(26.9)	0.50(12.7)		0.33(8.4)	0.60(15.2)	7500(516)

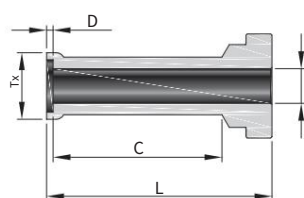

OFS Gland to Automatic Tube Weld


OFS Gland to Automatic Tube Weld									
OFS Tube 尺寸 外徑in. in.	基本訂購資訊		尺寸, in.(mm)						壓力範圍
			L	C	D	E	Tx	壁厚	psig (bar)
1/4	1/4	OFS4-G-AFBW4- 1.12(28.4) 0.78(19.8) 0.02(0.51) 0.18(4.6) 0.29(7.4) 0.035 5100(351)							
1/2	3/8	OFS8-G-AFBW6-	1.13(28.7)	0.79(20.0) 0.03(0.76)		0.31(7.9)	0.41(10.4)	0.035	3300(227)
	1/2	OFS8-G-AFBW8-	1.14(29.0) 0.80(20.3)		0.04(1.0)	0.40(10.2)	0.55(14.0)	0.049	3500(241)
3/4	3/4	OFS12-G-AFBW12-	1.20(30.5) 0.80(20.3)		0.04(1.0)	0.65(16.5)	0.80(20.3)	0.049	2200(151)
1	1	OFS16-G-AFBW16- 1.41(35.8) 1.00(25.4)			0.04(1.0)	0.87(22.1)	1.06(26.9)	0.065	2200(151)

焊接接頭




OFS Welded Assemblies Union

OFS 尺寸 in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)			壓力範圍 psig (bar)
		L	E	G	
1/4	FOFS4-WU-FOFS4- 1.42(36.1)		0.18(4.6)	11/16	10200(702)
1/2	FOFS8-WU-FOFS8- 1.61(40.9)		0.4(10.2)	1	5800(399)




OFS Welded Assemblies to Tube Fitting

OFS 尺寸 in.	Tube 外徑 in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)				壓力範圍 psig (bar)
			L	D	E	G	
1/4	1/4	FOFS4-WA-F4-	1.74(44.2)	0.60(15.2)	0.18(4.6)	11/16	10200(702)
1/2	3/8	FOFS8-WA-F6-	1.87(47.5)	0.66(16.8)	0.28(7.1)	1	5800(399)
	1/2	FOFS8-WA-F8-	2.01(51.1)	0.90(22.9)	0.40(10.2)		
3/4	3/4	FOFS12-WA-F12-	2.14(54.4)	0.96(24.4)	0.62(15.7)	1 1/2	4000(275)
1	1	FOFS16-WA-F16- 2.45(62.2)		1.23(31.2)	0.87(22.1)	1 3/4	3000(206)




OFS Welded Assemblies to Male NPT

OFS 尺寸 in.	NPT 尺寸 in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)			壓力範圍 psig (bar)
			L	E	G	
1/4	1/4	FOFS4-WA-NPT4-	1.59(40.4)	0.18(4.6)	11/16	9800(675)
1/2	3/8	FOFS8-WA-NPT6-	1.67(42.4)	0.40(10.2)	1	5600(385)
	1/2	FOFS8-WA-NPT8-	1.87(47.5)			
3/4	3/4	FOFS12-WA-NPT12-	2.03(51.6)	0.62(15.7)	1 1/2	3900(268)
1	1	FOFS16-WA-NPT16- 2.36(59.9)		0.87(22.1)	1 3/4	2900(199)



OFS Welded Assemblies to Female NPT


OFS 尺寸 in.	NPT 尺寸 in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)				壓力範圍 psig (bar)
			L	E	F	G	
1/4	1/4	FOFS4-WA-FNPT4-	1.57(39.9)	0.18(4.6)	3/4	11/16	6600(454)
1/2	3/8	FOFS8-WA-FNPT6-	1.73(43.9)	0.40(10.2)	7/8	1	5300(365)
	1/2	FOFS8-WA-FNPT8-	1.96(49.8)		1 1/16		
3/4	3/4	FOFS12-WA-FNPT12-	2.12(53.8)	0.62(15.7)	1 5/16	1 1/2	4900(275)
1	1	FOFS16-WA-FNPT16- 2.29(58.2)	0.87(22.1)		1 5/8	1 3/4	3000(206)



OFS Welded Assemblies to Male SAE/MS Connectors


OFS 尺寸 in.	螺紋 尺寸	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)			壓力範圍 psig (bar)
			L	E	G	
1/4	7/16-20	OFS4-WA-OST7-	1.54(39.1)	0.18(4.6)	11/16	4500(310)
1/2	9/16-18	OFS8-WA-OST9-	1.64(41.7)	0.40(10.2)	1	4500(310)
	3/4-16	OFS8-WA-OST12-	1.71(43.4)			
3/4	1 1/16-12	OFS12-WA-OST17-	2.07(52.6)	0.62(15.7)	1 1/2	3600(248)
1	1 5/16-12	OFS16-WA-OST21- 2.17(55.1)		0.87(22.1)	1 3/4	2900(199)

閥體




Union Body

P- OFS 尺寸in.	P1- OFS 尺寸in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)			壓力範圍 psig (bar)
			L	E	F	
1/4	1/4	OFS4-U-OFS4-	1.25(31.8)	0.18(4.6)	5/8	14300(985)
1/2	1/4	OFS8-U-OFS4-	1.43(36.3)	0.18(4.6)	15/16	11100 (764)
1/2	1/2	OFS8-U-OFS8-	1.50(38.1)	0.40(10.2)	15/16	11100(764)




Bulkhead Union Body

OFS 尺寸 in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)						壓力範圍 psig (bar)
		L	C	E	F	面板鑽孔尺寸	最大面板厚度	
1/4	OFS4-BU-OFS4- 1.88(47.8) 1.06(26.9)			0.18(4.6)	3/4	37/64	0.36(9.1)	14300(985)
1/2	OFS8-BU-OFS8- 2.09(53.1)		1.19(30.2)	0.40(10.2)	1 1/16	57/64	0.40(10.2)	11100(764)




OFS Body Union Elbow

OFS 尺寸in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)			壓力範圍 psig (bar)
		L	E	F	
1/4	OFS4-UE-OFS4- 0.96(24.4)	0.18(4.6)		9/16	14300(985)
1/2	OFS8-UE-OFS8- 1.26(32.0)		0.40(10.2)	13/16	11100(764)
3/4	OFS12-UE-OFS12- 1.48(37.6)	0.62(15.7)		1 1/4	10900(751)
1	OFS16-UE-OFS16- 1.56(39.6)	0.87(22.1)		1 11/16	8800(606)

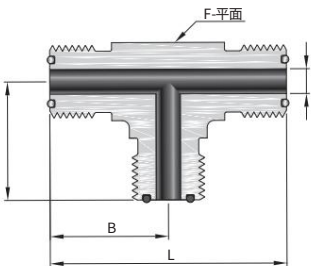


OFS Body Union Tee

OFS 尺寸in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)				壓力範圍 psig (bar)
		L	B	E	F	
1/4	OFS4-UT-OFS4-OFS4- 1.92(48.8)	0.96(24.4)		0.18(4.6)	9/16	14300(985)
1/2	OFS8-UT-OFS8-OFS8- 2.52(64.0)	1.26(32.0)		0.40(10.2)	13/16	11100(764)
3/4	OFS12-UT-OFS12-OFS12- 2.96(75.2)	1.48(37.6)		0.62(15.7)	1 1/4	10900(751)
1	OFS16-UT-OFS16-OFS16- 3.12(79.2)	1.56(39.6)		0.87(22.1)	1 11/16	8800(606)




OFS Body to Tube Fitting

OFS 尺寸in.	Tube 外徑in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)				壓力範圍 psig (bar)
			L	D	E	F	
1/4	1/8	OFS4-TF-F2-	1.38(35.1)	0.51(13.0)	0.09(2.3)	5/8	10900(751)
	1/4	OFS4-TF-F4-	1.47(37.3)	0.60(15.2)	0.18(4.6)		10200(702)
1/2	3/8	OFS8-TF-F6-	1.65(41.9)	0.66(16.8)	0.28(7.1)	15/16	7500(517)
	1/2	OFS8-TF-F8-	1.78(45.2)	0.90(22.9)	0.40(10.2)		6700(461)
3/4	3/4	OFS12-TF-F12-	0.96(24.4)	0.62(15.7)		1 5/16	5800(399)
1	1	OFS16-TF-F16-	2.06(52.3)	1.23(31.2)	0.87(22.1)	1 5/8	4700(323)




OFS Body to Bulkhead Tube Fitting

OFS Tube 尺寸 外徑in. in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)						壓力範圍 psig (bar)
		L	D	E	F	面板鑽孔尺寸	最大面板厚度	
1/4	OFS4-BTF-F4- 2.10(53.3)		0.60(15.2)	0.18(4.6)	5/8	29/64	0.40(10.2)	10200(702)
1/2	OFS8-BTF-F6-	2.34(59.4)	0.66(16.8)	0.28(7.1)	15/16	37/64	0.44(11.2)	7500(517)
	OFS8-BTF-F8-	2.55(64.8)	0.90(22.9)	0.40(10.2)		49/64	0.50(12.7)	6700(461)
3/4	OFS12-BTF-F12- 2.86(72.6)		0.96(24.4)	0.62(15.7)	1 5/16	1 1/64	0.66(16.8)	5800(399)
1	OFS16-BTF-F16- 3.29(83.6)		1.23(31.2)	0.87(22.1)	1 5/8	1 21/64	0.75(19.1)	4700(323)

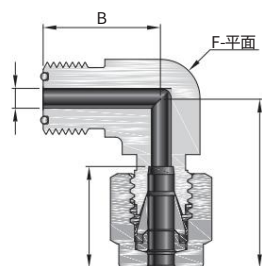


OFS Body to Tube Fitting Elbow

OFS Tube 尺寸 外徑in. in.		基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)					壓力範圍 psig(bar)
			L	B	D	E	F	
1/4	1/4	OFS4-ETF-F4- 1.19(30.2)	0.96(24.4)		0.60(15.2)	0.18(4.6)	9/16	10200(702)
1/2	3/8	OFS8-ETF-F6-	1.39(35.3)	1.26(32.0)	0.66(16.8)	0.28(7.1)	13/16	7500(517)
	1/2	OFS8-ETF-F8-	1.50(38.1)			0.90(22.9)	0.40(10.2)	13/16
3/4	3/4	OFS12-ETF-F12-	1.80(45.7)	1.48(37.6)	0.96(24.4)	0.62(15.7)	1 1/4	5800(399)
1	1	OFS16-ETF-F16- 2.04(51.8)	1.56(39.6)		1.23(31.2)	0.87(22.1)	1 11/16	4700(323)




OFS Body to Tube Socket Weld

OFS 尺寸 in.	Tube 外徑 in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)					壓力範圍 psig (bar)
			L	D	E	F	Tx	
1/8	1/8	OFS2-WC-FSW2- 0.88(22.4)	0.10(2.5)		0.09(2.3)	5/8	0.29(7.4)	12600(868)
1/4	1/4	OFS4-WC-FSW4-	1.09(27.7)	0.28(7.1)	0.18(4.6)	5/8	0.38(9.7)	6800(468)
1/2	1/2	OFS8-WC-FSW8-	1.34(34.0)	0.38(9.7)	0.40(10.2)	15/16	0.60(15.2)	3000(206)
3/4	3/4	OFS12-WC-FSW12- 1.50(38.1)	0.44(11.2)		0.62(15.7)	15/16	0.92(23.4)	3700(254)
1	1	OFS16-WC-FSW16- 1.72(43.7)	0.62(15.7)	0.87(22.1)		1 5/8	1.19(30.2)	3000(206)

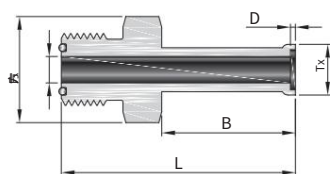


OFS Body to Automatic Tube Weld

OFS Tube 尺寸 in. 外徑in. in.		基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)							壓力範圍
			L	B	D	E	F	Tx	壁厚	psig (bar)
1/4	1/4	OFS4-WC-AFBW4- 1.59(40.4)	0.78(19.8)		0.02(0.5)	0.18(4.6)	5/8	0.29(7.4)	0.035	5100(351)
1/2	3/8	OFS8-WC-AFBW6-	1.74(44.2)	0.79(20.0)	0.03(0.8)	0.31(7.9)	15/16	0.41(10.4)	0.035	3300(227)
1/2	1/2	OFS8-WC-AFBW8-	1.75(44.4)	0.80(20.3)	0.04(1.0)	0.40(10.2)	15/16	0.55(14.0)	0.049	3500(241)
3/4	3/4	OFS12-WC-AFBW12-	1.78(45.2)	0.80(20.3)	0.04(1.0)	0.65(16.5)	1 5/16	0.80(20.3)	0.049	2200(151)
1	1	OFS16-WC-AFBW16- 2.03(51.6)	1.00(25.4)		0.04(1.0)	0.87(22.1)	1 5/8	1.06(26.9)	0.065	2200(151)







OFS Body to Male NPT

OFS 尺寸 in.	NPT尺寸in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)			壓力範圍 psig (bar)
			L	E	F	
1/4	1/8	OFS4-MC-NPT2-	1.16(29.5)	0.18(4.6)	5/8	10000(689)
	1/4	OFS4-MC-NPT4-	1.34(34.0)			13400(923)
1/2	3/8	OFS8-MC-NPT6-	1.46(37.1)	0.38(9.7)	15/16	7800(537)
	1/2	OFS8-MC-NPT8-	1.65(41.9)	0.40(10.2)		10000(689)
3/4	3/4	OFS12-MC-NPT12-	1.75(44.4)	0.62(15.7)	1 5/16	7300(502)
1	1	OFS16-MC-NPT16-	1.97(50.0)	0.87(22.1)	1 5/8	5300(365)



OFS Body to Female NPT

OFS 尺寸in.	NPT尺寸in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)			壓力範圍 psig (bar)
			L	E	F	
1/4	1/8	OFS4-FC-FNPT2-	1.25(31.8)	0.18(4.6)	5/8	8400(578)
	1/4	OFS4-FC-FNPT4-	1.39(35.3)		3/4	6600(454)
1/2	3/8	OFS8-FC-FNPT6-	1.57(39.9)	0.40(10.2)	15/16	6600(454)
	1/2	OFS8-FC-FNPT8-	1.77(45.0)		1 1/16	4900(337)
3/4	3/4	OFS12-FC-FNPT12- 1.93(49.0)		0.62(15.7)	1 5/16	4600(316)
1	1	OFS16-FC-FNPT16- 2.02(51.3)		0.87(22.1)	1 5/8	4400(303)

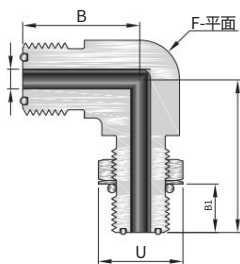

OFS Body to Male NPT Elbow

OFS 尺寸 in.	NPT 尺寸 in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)					壓力範圍 psig(bar)
			A	B	D	E	F	
1/4	1/8	OFS4-ME-NPT2-	0.87(22.1)	0.96(24.4)	0.38(9.7)	0.18(4.6)	9/16	10000(689)
	1/4	OFS4-ME-NPT4-	1.05(26.7)		0.56(14.2)			8000(551)
1/2	3/8	OFS8-ME-NPT6-	1.26(32.0)	1.26(32.0)	0.56(14.2)	0.38(9.7)	13/16	7800(537)
	1/2	OFS8-ME-NPT8-	1.45(36.8)		0.75(19.1)			7700(530)
3/4	3/4	OFS12-ME-NPT12- 1.67(42.4) 1.48(37.6)			0.75(19.1)	0.62(15.7)	1 1/4	7300(502)
1	1	OFS16-ME-NPT16- 1.94(49.3) 1.56(39.6)	0.94(23.9)	0.87(22.0)			1 11/16	5300(365)

OFS Body to Male SAE/MS Connector

OFS 尺寸 in.	螺紋 尺寸	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)				壓力範圍 psig(bar)
			L	C	E	F	
1/4	7/16-20	OFS4-MC-OST7-	1.24(31.5)	0.36(9.1)	0.18(4.6)	11/16	4500(310)
	9/16-18	OFS4-MC-OST9-	1.17(29.7)	0.39(9.9)			
1/2	7/16-20	OFS8-MC-OST7-	1.36(34.5)	0.36(9.1)	0.18(4.6)	15/16	4500(310)
	9/16-18	OFS8-MC-OST9-	1.39(35.3)	0.39(9.9)	0.30(7.6)		
	3/4-16	OFS8-MC-OST12- 1.47(37.3) 0.44(11.2)			0.40(10.2)	1	
3/4	1 1/16-12	OFS12-MC-OST17- 1.73(43.9) 0.59(15.0)	0.62(15.7)			1 3/8	3600(248)
1	1 5/16-12	OFS16-MC-OST21- 1.79(45.5) 0.59(15.0)	0.85(21.6)	1 5/8			2900(199)

OFS Body to Male SAE/MS Positionable Elbow

OFS 尺寸 in.	螺紋 尺寸	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)						壓力範圍 psig(bar)
			L	B	B1	E	U	F	
1/4	7/16-20	OFS4-PME-PST7- 1.19(30.2)	0.96(24.4)		0.39(9.9)	0.19(4.6)	0.65(16.5)	1/2	4500(310)
1/2	9/16-18	OFS8-PME-PST9-	1.54(39.1)	1.33(33.8)	0.44(11.2)	0.30(7.6)	0.79(20.1)	13/16	3600(248)
	3/4-16	OFS8-PME-PST12-	1.65(41.9)		0.50(12.7)	0.40(10.2)	1.01(25.7)	13/16	
3/4	1 1/16-12	OFS12-PME-PST17-	2.13(54.1)	1.53(38.9)	0.66(16.8)	0.62(15.7)	1.44(36.6)	1 1/4	2900(199)
1	1 5/16-12	OFS16-PME-PST21- 2.31(58.7) 1.72(43.7)			0.66(16.8)	0.87(22.1)	1.73(43.9)	1 11/16	2300(158)

塞頭

OFS 尺寸 in.	基本訂購資訊	尺寸, in.(mm)	
		L	F
1/4	PL-OFS4-	0.77(19.6)	5/8
1/2	PL-OFS8-	0.89(22.6)	15/16
3/4	PL-OFS12-	0.99(25.1)	1 5/16
1	PL-OFS16-	1.02(25.9)	1 5/8

O型圈



O-ring for O-ring Face Seal Fittings

OFS 尺寸 in.	基本訂購資訊	材料
1/4	FKM7-010	70 Durometer Fluorocarbon FKM
1/2	FKM7-111	
3/4	FKM7-116	
1	FKM7-215	

订购信息

OFS4 — UT — OFS4 — 316

接口1类型	接口1尺寸	接头型式	接口2类型	接口2尺寸	接口3类型	接口3尺寸	材质
OFS O形圈面密封	4 1/4 in.	FN 母螺母	OFS O形圈面密封	2 1/8 in.	OFS O型圈面密封	4 1/4 in.	316 316 S.S.
FOFS O形圈面密封 内螺纹	8 1/2 in.	B Blind	FOFS O形圈面密封内螺纹	4 1/4 in.	F 英制卡套管接头	6 3/8 in.	316L 316L S.S.
	12 3/4 in.	WU 焊接直通	FBW 英制Tube 管对焊	6 3/8 in.	NPT NPT 阴螺纹	7 7/16 in.	304 304 S.S.
	16 1 in.	WA 焊接组件	FSW 英制Tube 管插焊	7 7/16 in.	PST 可定位SAE平行螺纹	8 1/2 in.	304L 304L S.S.
		G 短管	FT 英制卡套管	8 1/2 in.		9 9/16 in.	
		U U接头	F 英制卡套管接头	9 9/16 in.		12 3/4 in.	
		BU 穿板直通接头	NPT NPT 阳螺纹	12 3/4 in.		16 1 in.	
		UE 弯头	FNPT NPT 阴螺纹	16 1 in.		17 1 1/16 in.	
		UT 三通	OST 带外螺纹SAE的O型圈	17 1 1/16 in.		21 1 5/16 in.	
		MC MC接头	AFBW 自动英制卡套管对焊	21 1 5/16 in.			
		ME 阳螺纹弯头					
		FC FC接头					
		WC 焊接连接器					
		PL 堵头					
		TF TF接头					
		BTF BTF接头					
		ETF Body To Tube Fitting Elbow					

